


DESCRIPCIÓN

Perfil de PVC y aluminio diseñado para proteger los bordes de los peldaños.



PERFIL

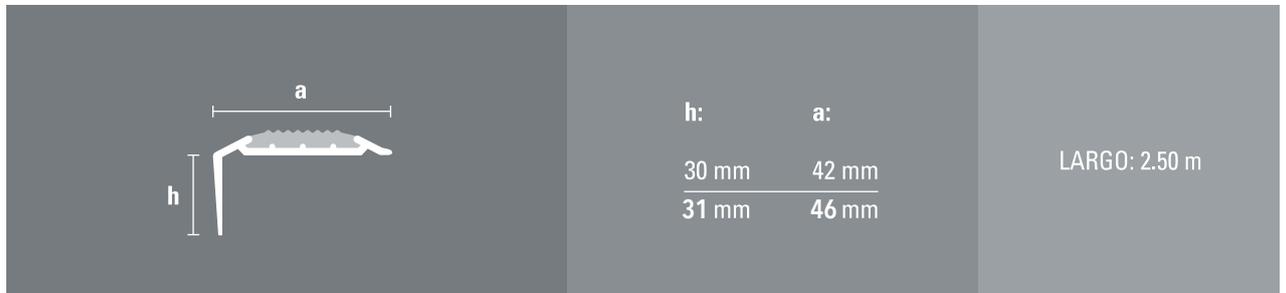

USOS/APLICACIONES

Perfil que brinda protección, prolijidad y pisada antideslizante a los escalones.

VENTAJAS

Puede ser utilizado en las gradas/peldaños proporcionando un detalle final en el acabado de los revestimientos. Se adhiere al revestimiento, luego de su colocación.

MODO DE COLOCACIÓN

1. Este perfil se utiliza para proteger los cantos cuando el revestimiento ya está colocado.
2. Coloque abundante pegamento sobre el perfil y el revestimiento donde se colocará. Puede adherirse con silicona neutra o cemento de contacto.
3. Presente el protector de escalón Paso sobre el adhesivo y presione para lograr la fijación.
4. Limpie con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil, evitará de esta manera, posibles manchas excedentes de adhesivo y/o fragua.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar los perfiles de aluminio y PVC con un paño suave periódicamente.

En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fría y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, límpielo con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara, y frote con un paño que no contenga partículas para evitar que se raye.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero.
- Productos abrasivos, o decapantes como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico).
- Bases fuertes (soda cáustica o amoníaco).
- Soluciones carbonatadas.
- Ácido cítrico.
- Ceras, vaselina, lanolina o similar.
- Disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados).
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.



Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal

