


## DESCRIPCIÓN

Zócalo/Guardapolvo de poliestireno expandido reciclado disponible en colores blanco, oro, plata y negro mate.



## PERFIL

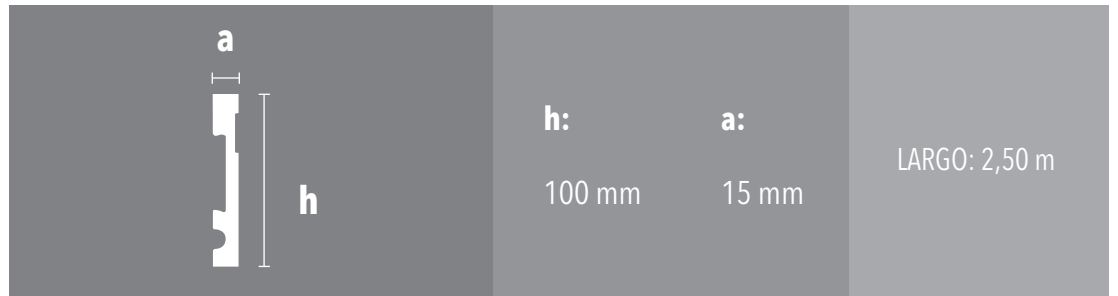

## USOS/APLICACIONES

El poliestireno expandido es un material versátil que absorbe impactos, resiste a la humedad y es de peso ligero.

Pueden colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina.

Medidas disponibles: 100 x 15 mm x 2,5 m.

**Recomendado solo para interior.**



## VENTAJAS

- Anti-moho y resistente al agua.
- Resistente a los rayones.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil de instalar.
- Superficie terminada color blanco.



### Ecológicos

Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



### Fácil instalación

Se colocan con silicona neutra.



### Resistentes al agua

No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



### Anti insectos y polillas

Inmunes a todo tipo de insectos.



### No se deterioran

No se alteran con el paso del tiempo.

### Argentina

0810-22-ATRIM (28746)  
ventasatrim@atrimglobal.com

### Chile

+56 2 3210 3817  
ventas@atrimglobal.com

### Colombia

+57 1 6584876  
ventas@atrimglobal.com

### Latam

+54 11 2078 6000  
ventas@atrimglobal.com

## MODO DE COLOCACIÓN

Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.  
Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

1. Asegúrate que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Coloca abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil.
4. Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deje secar.

Utiliza el adhesivo rellenedor en pasta PRO - FIX para el pegado de zócalos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos.  
Rinde hasta 6 zócalos. Tiempo de secado promedio: 24 hs.



### Para la instalación con clips de fijación:

1. Coloca el clip en el dorso del Zócalo/Guardapolvo.
2. Presenta el Zócalo/Guardapolvo en la pared dejando que el clip de fijación sobresalga del extremo del mismo y marca la altura.
3. Presenta el clip de fijación en la altura marcada y realiza un agujero en el centro del clip hasta perforar la pared.
4. Inserta un tarugo en el agujero en la pared y atornilla el clip de fijación. Repite esta secuencia cada 40 cm dejando una distancia no menor a 25 cm de los extremos. En paredes de madera puedes utilizar un clavo y un martillo manual o neumático para fijar los clips.
5. Presiona el Zócalo/Guardapolvo sobre los clips de fijación hasta que quede firme.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar suciedad con un paño húmedo. No utilizar limpiadores con formaldehído en su fórmula para la limpieza de este producto. Evitar el contacto con productos químicos como lavandina, ácido, diluyentes y solventes.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingresa en:

[www.atrimglobal.com](http://www.atrimglobal.com)

Videos de corte y colocación disponibles en: [www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal)

