


TBC 64000 XFL BK

Cocina encimera vitrocerámica mecánica

TEKA

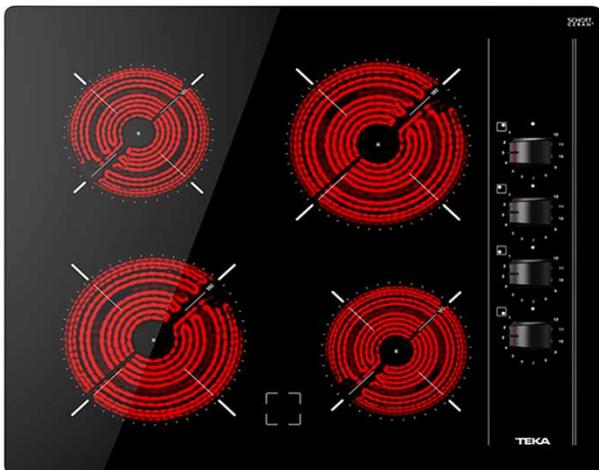


Las cocinas encimeras vitrocerámicas TEKA son perfectas para el día a día, gracias a que los recipientes están en contacto con la placa y esto hace que la transferencia de calor sea más rápida y eficiente, ya que la mayor parte del calor se centra en el recipiente, evitando pérdidas de calor. El modelo TBC-64000 posee un **Panel mecánico**, para facilitar el uso de personas que no estén familiarizados con los sistemas digitales.

*** Se recomienda solo ollas o recipientes aptos para vitrocerámica, puede buscar este símbolo para saber si el recipiente es adecuado:**



VITROCERÁMICA

- Placa de cocción vitrocerámica
- Cristal vitrocerámico de 4 mm. de espesor
- Borde en Cristal curvo
- Panel de control mecánico
- Indicadores de calor residual
- Elementos calefactores:
 - Dos placas de 180 Ø mm. (1.800 W.)
 - Dos placas de 145 Ø mm. (1.200 W.)
- Mandos en color negro
- Incluye sistema de Fácil Instalación
- Potencia nominal 6.000 W.

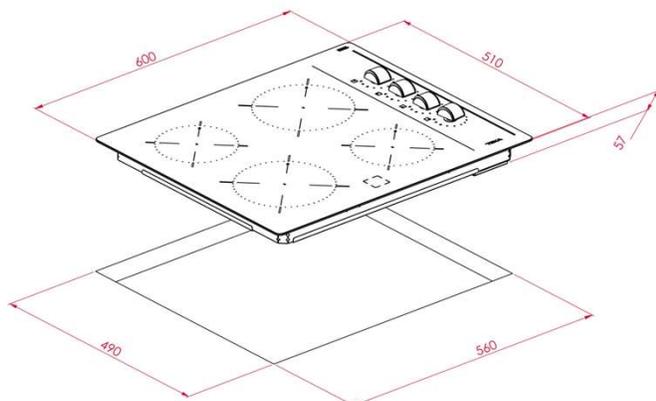

Dimensiones Exteriores (mm.)

Ancho / Fondo / Alto 600 / 510 / 57

Dimensiones Calado Mueble (mm.)

Ancho / Fondo / Alto 560 / 490 / 120

Conexión Eléctrica

Tensión (V.) 220-240
Frecuencia (Hz.) 50/60
Potencia (W.) 6000
Cable de conexión (Largo Cm.) 110
Enchufe No

Elementos Calefactores

Doble circuito High light Ø 180/210, 1.400/2.000 W - -
Doble circuito High light Ø 120/210, 700/2.100 W - -
Doble circuito High light Ø 120/180, 700/1.700 W - -
High light Ø 210, 2.100 W - -
High light Ø 180, 1.800 W 2 **2**
High light Ø 160, 1.500 W - -
High light Ø 145, 1.200 W 2 **2**
Rápida Ø 180, 1.700 W - -
Rápida Ø 145, 1.200 W - -
Elemento calefactor grill 200x235/2.500 W - -

Prestaciones

Touch control -
Programador tiempo de cocción -
Panel Mecánico ●
Función Power -
Función Stop & Go -

Sistema de Seguridad

Alarma acústica -
Bloqueo de seguridad panel -

Código Producto

Código Producto 112550009
Código EAN 8434778014501

Datos Embalaje

Peso Bruto (Kg.) 10 Kg.
Medidas Embalaje (An x Al x Fo) mm. 640 x 120 x 550