

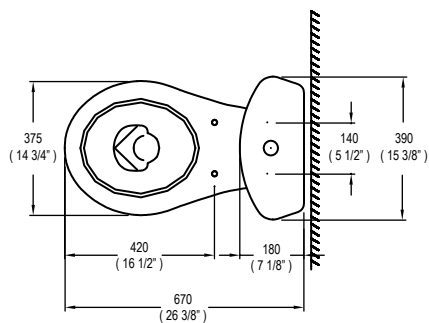




(*) No incluye Asiento

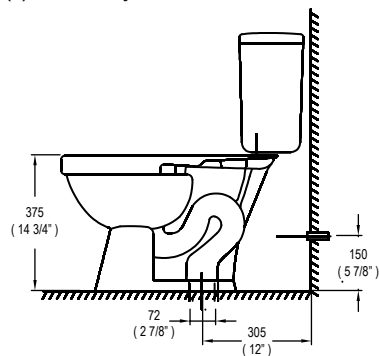

Medidas nominales

Dimensiones:

Fondo: 670 (26 3/8")

Ancho: 390 (15 3/8")

Alto: 700 (27 5/8")

Material

Losa vitrificada

Peso:

Taza: 13.20Kg / 29.10lb

Estanque: 10.68Kg / 23.55lb

Descripción

Sanitario Ecoeficiente de dos piezas de aro redondo, diseño de tamaño práctico que permite instalarse en cualquier tipo de ambiente.

Sanitario de alta eficiencia (SAE) con sistema de pulsador único:
Consumo de agua: 4.8Lpf/1.28Gpf
(Litros por funcionamiento / Galones por funcionamiento)

Cumple con las normas más exigentes del mercado:
ASME A112.19.2 / CSA B45.1 (USA/Canadá), NTP 239.200 (Norma Técnica Peruana) y SEDAPAL (Perú)

Cerámica vitrificada por proceso de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica)

Acción de sifón de máxima eficiencia

Válvulas y herrajes antisifón con certificación internacional UPC (USA) y CSA (Canadá).

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases o malos olores.

Especificaciones Hidráulicas

Sifón de 48mm de diámetro en promedio

Espejo de agua: 192 x 157mm

Sello hidráulico: 51mm

Se incluye de fábrica

Válvulas con sistema de pulsador único

Requerimientos de instalación

Asiento plástico TREBOL de aro redondo (42cm) con bisagras de caída estándar.

Tubo de abasto TREBOL, de hilo trenzado en acero inoxidable de 1/2"x7/8"x35cm.

Kit pernos de anclaje con capuchones plásticos.

Anillo de cera




Punto de desagüe Ø4", distancia a la pared 12" (305mm)

Punto de agua Ø1/2".



Certificación de The International
Association of Plumbing and
Mechanical Officials.



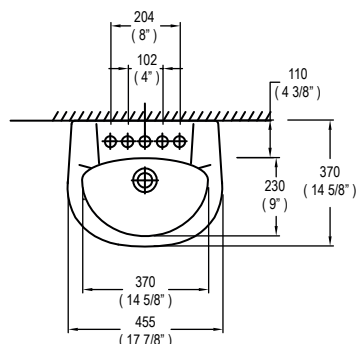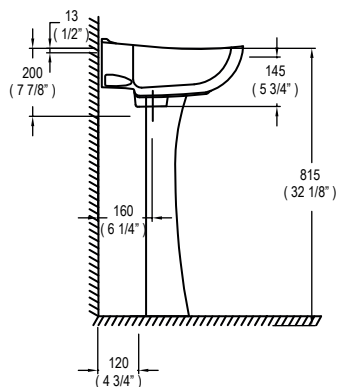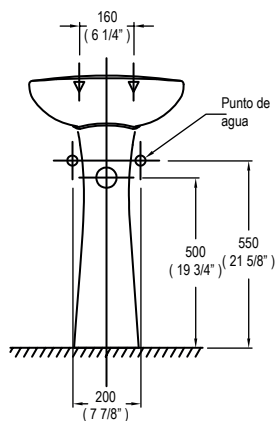

Material
Loza Vitrificada

Peso
Lavatorio: 7.10Kg/15.65lb
Pedestal: 6.25Kg/13.78lb

Descripción

Lavatorio con pedestal, diseño contemporáneo funcional y ahorrador de espacio que se adapta fácilmente a cualquier estilo de baño.

Cumple con las normas mas exigentes del mercado:
ASME A112.19.2/CSA B45.1 (USA/Canadá), NTP 239.200 (Norma Técnica Peruana)

Rebosadero para desalojo de agua CERO DESBORDE

Su diseño permite mayor facilidad en la limpieza de sus paredes.

Agujeros insinuados que permite utilizar diferentes opciones de griferías, monocomando, mezcladoras de 4" y 8".

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica)

Medidas Nominales

Ancho: 455mm (17 7/8")

Fondo: 370mm (14 5/8")

Altura: 815mm (32 1/8")

Características de Poza

Ancho: 370mm

Capacidad: 3.50 Litros

Fondo: 230mm

Profundidad: 105 mm

Griferías recomendadas

Línea PIAVE	:	610000319
Línea DELLA	:	610000318
Línea IRIS	:	610000322 - 610000323 - 610000324
Línea NEOPLUS	:	610000245 - 610000254 - 610000244
Línea TOSCANA	:	610000310
Línea ECO	:	610000312
Línea GRAZIA	:	610000271

Opcional

kit uñas para soporte del lavatorio.

(*) Las dimensiones mostradas para la localización del punto de agua y desagüe son recomendadas.